WALLY MD
FLEX

MANUEL D'INSTRUCTIONS

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et/ou l'utilisation de votre WallyFlex

SIÈGE SOCIAL | CANADA
3, rue Marcel-Ayotte | Blainville (Québec) J7C 5L7
Tel.: 450 434-2233 | Fax : 450 434-6111
info@trovac.com

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un tel accessoire demande certaines précautions.
Lire toutes les instructions avant de faire fonctionner cet appareil.

1. Cet accessoire n'est pas destiné à l'usage des enfants : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.
2. Ne pas laisser le WallyFlex sans surveillance lorsqu'il est utilisé en présence d'enfants ou d'animaux.
3. Manipuler avec soin et maintenir les cheveux, les vêtements amples et toutes les parties du corps à l'écart de l'embout du boyau.
4. Ne pas aspirer des objets chauds, en combustion, pointus, coupants, liquides ou humides.
5. Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées ou humides.
6. Ne pas étirer le boyau de façon excessive (maximum 4 mètres).
7. Ne pas marcher ni se tenir debout sur le boyau.
8. Utiliser le boyau avec soin lors du nettoyage des endroits exigus, tels que les coins de murs, afin d'éviter de les endommager.
9. Ne pas installer le WallyFlex dans des lieux humides ou à proximité de tuyaux ou drains fuyants.
10. Ne pas installer le WallyFlex à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, fours, etc.).

PRÉFACE

Que ce soit au vestibule, dans la buanderie, le garage ou l'atelier, le WallyFlex est un outil indispensable, pratique et sécuritaire. Son design favorise une installation simple ainsi qu'une utilisation rapide et agréable.

DESCRIPTION

Dispositif auxiliaire d'aspirateur central avec boyau extensible.

CARACTÉRISTIQUES

- Boyau qui s'allonge jusqu'à 4 mètres
- Interrupteur bas voltage facile à actionner
- Puissance d'un aspirateur central à portée de la main
- Installation facile
- Utilisation sécuritaire
- Compatible avec la plupart des accessoires standards (non inclus)

INCLUS

- Boyau extensible
- Console de contrôle
- Plaque de fixation
- 3 vis de montage
- Manuel d'instructions

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

Note: *Pour plus d'informations sur l'installation du WallyFlex, contactez votre détaillant autorisé.*

L'installation du WallyFlex se fait en **deux étapes faciles**:

ÉTAPE 1

Planifier l'emplacement et l'installation de la tuyauterie et du fil bas voltage pour le WallyFlex.

Pièces requises (non incluses):
- Raccords, tuyauterie et fils bas voltage pour aspirateur central (les quantités peuvent varier selon l'emplacement choisi)
- Plaque de montage en plastique, généralement utilisée pour les prises d'aspiration

1. Déterminer l'emplacement du WallyFlex, en s'assurant que son utilisation puisse être facile et efficace (sans contrainte ni obstacle) selon les tâches de nettoyage anticipées.

   Note: *Le lieu déterminé pour le WallyFlex doit permettre l'installation de la tuyauterie et du filage bas voltage reliant l'accessoire à l'aspirateur central.*

2. Le WallyFlex peut être installé au mur ou dissimulé dans un placard ou une armoire. Il est cependant recommandé d'installer la console du WallyFlex à environ 1,22 m (48 pouces) du sol.

3. Installer la tuyauterie et le filage bas voltage pour aspirateur central selon les recommandations du manufacturier.

   Note: *La plaque de fixation doit être installée à niveau.*

ÉTAPE 2

Installation du WallyFlex sur la plaque de fixation (voir illustrations).

1. Mettre l'aspirateur central HORS TENSION.

2. Insérer le raccord arrière de la console dans l'ouverture de la plaque de fixation.

   Fixer la plaque de fixation avec les vis fournies. Notez que si un coude de 90° est fixé directement derrière la plaque de fixation et installé soit vers le haut ou vers le bas, il faudra utiliser une vis #10 1"¼ et une vis 1"½ plutôt que deux vis de 1"½. Donc, afin d'éviter de percer le coude, utiliser la vis la plus courte dans le trou se trouvant vis-à-vis celui-ci.

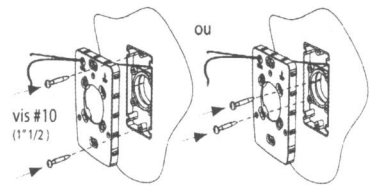

3. Retirer la vis #1 et soulever le couvercle de la console (vers l'avant).

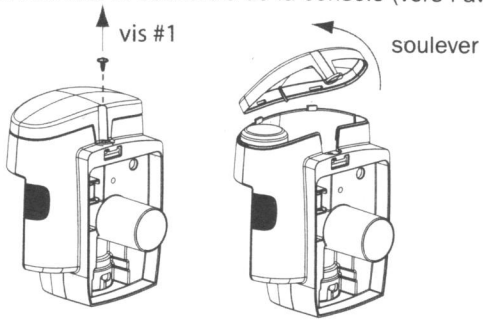

4. Retirer la vis #2 en appuyant légèrement sur le boîtier, en bas à droite. Ouvrir le panneau avant de la console.

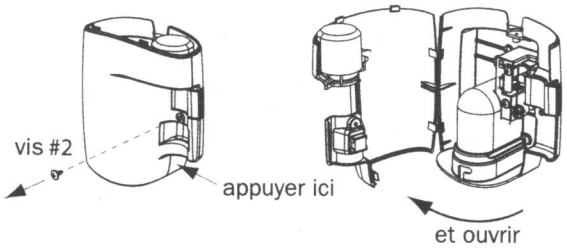

5. Faire traverser les fils à bas voltage par l'ouverture à l'arrière de la console.

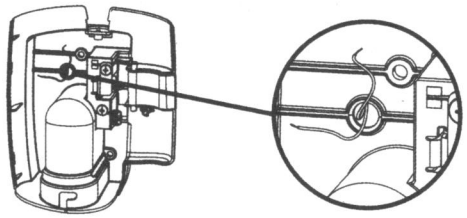

6. Ensuite, fixer la console sur la plaque de fixation avec les trois vis courtes (#10 ¾").

Pour faciliter l'insertion, humecter légèrement le joint torique de la plaque.

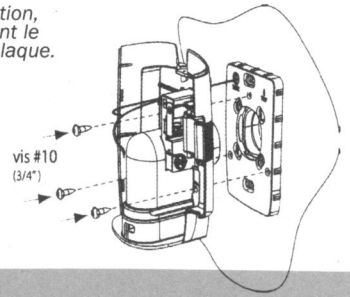

7. Raccorder les deux fils à bas voltage aux bornes de la console (à l'intérieur de celle-ci).

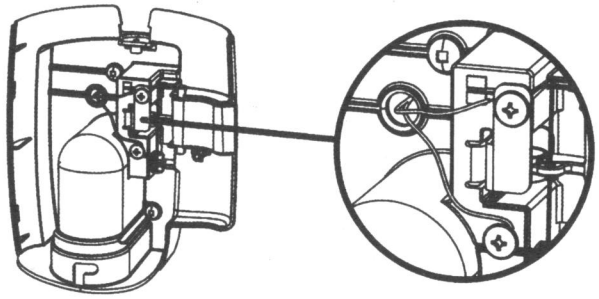

8. Refermer le panneau avant de la console, en s'assurant que les onglets de la porte et de la console soient alignés et qu'ils s'emboîtent parfaitement. Refixer la vis # 2.

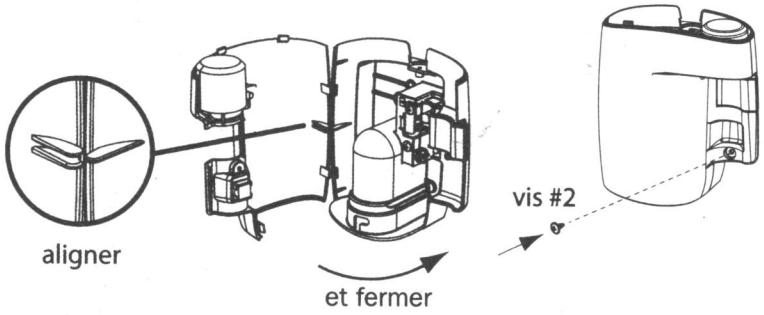

9. Abaisser le couvercle de la console, en appuyant sur le rebord avant. Fixer avec la vis #1.

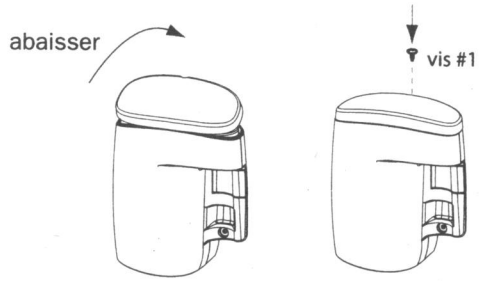

INSTALLATION

10. Une fois l'installation complétée, remettre l'aspirateur central SOUS TENSION. Vérifier le bon fonctionnement du WallyFlex selon le manuel d'instructions.

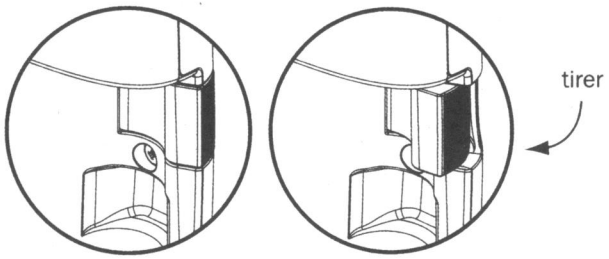

11. Insérer l'embout fixe du boyau dans l'ouverture en dessous de la console et sécuriser par une rotation vers la droite, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.



12. Insérer l'embout du boyau dans le boîtier. L'installation est maintenant terminée.

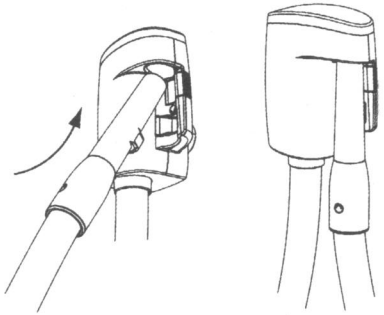

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre détaillant autorisé.

UTILISATION DU WALLYFLEX

ÉTAPE 1

Retirer l'embout du boyau de la console.

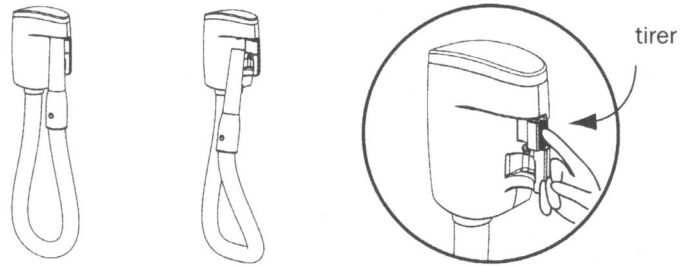

ÉTAPE 2

Tirer sur l'interrupteur situé à la droite de la console. Ceci activera le système d'aspiration centralisée.

ÉTAPE 3

Procéder au nettoyage.

ÉTAPE 4

Une fois l'utilisation terminée, ***remettre l'embout du boyau dans la console du WallyFlex. Cette dernière étape assurera l'arrêt du système d'aspiration centralisée et l'étanchéité de l'embout du boyau, permettant ainsi l'utilisation d'une autre prise d'aspiration à pleine puissance.***

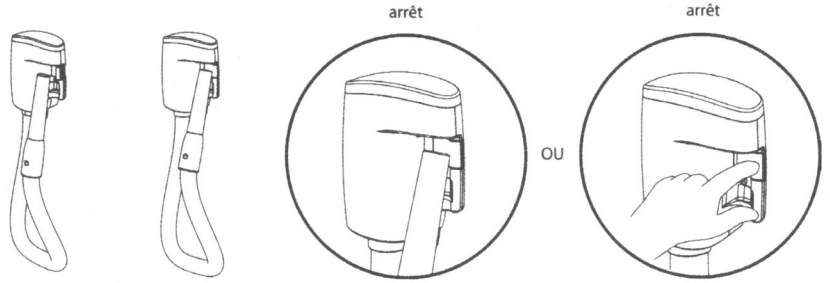

Note: *Pour assurer l'utilisation en toute sécurité du WallyFlex, il est possible, en tout temps, d'arrêter l'aspirateur central en poussant sur l'interrupteur de démarrage.*

**Si votre WallyFlex ne fonctionne pas, une fois les étapes d'installation et d'utilisation dûment complétées, contactez votre détaillant autorisé.*